

+375 (17) 39-66-302

+375 (17) 39-66-303

www.ecofloor.by



Шаг за шагом

к успеху!

Частная компания «Экспобуд-Тех»

Представляет на рынке
Республики Беларусь материалы
немецкого концерна Uzin
Utz (Германия) для санации,
ремонта и подготовки основания
под любой вид покрытия.
Технологии и материалы
концерна Uzin Utz позволяют
произвести быстро и качественно
ремонт основания на
действующем объекте.



Головной офис до 1967
Ульм, рыбацкий квартал

Широкий спектр материалов
позволяет правильно и
качественно уложить любое
покрытие по желанию
заказчика.

UFLOOR SYSTEMS



Материалы для ремонта и подготовки оснований,
клея для укладки паркета и эластичных покрытий



Профессиональный инструмент и оборудование
для укладки всех типов покрытий



Лаки и масла для покрытия паркета, средства по
уходу и очистители паркета



Эпоксидные и полиуретановые промышленные
наливные полы



Клея и затирки для укладки натурального камня,
керамогранита, керамической плитки, гидроизоляция



Продукция для профессиональной чистки и
ухода за напольными покрытиями



Инструмент шлифмашины расходники



Турбо-страйпер



Ручной страйпер "Юниор"



Дробеструйная машина MODUL 200

Фреза СТ 250



Шлифовальная машина Омега



1

2 + 3



4



5



Ремонт и подготовка основания:

Однодисковая шлифовальная машина “Самба”

Технические данные:
220v, 1 700 vat, 160 об/мин.
44 кг, диаметр диска 375 мм.



Мощный пылесос “Вакуклин”

Технические данные:
220v, 1 200 vat, 190 м.куб/час.
19 кг, диаметр ввода 50 мм.



Диски для очистки стяжек и бетонов





UZIN-Flächenraker(ракля)

**UZIN-Stachelentlüftungsrolle
(зубчатый валик)**



**UZIN-Stachelschuhe
(нагельные башмаки)**

Шлифовка паркета:

Шлифовальная машина для паркета "Кобра"

Технические данные:

220v, 2 500 vat, 2100 об/мин.

82 кг, размер шлифленты

200х 750 мм.



Шлифовальная машина для паркета "Випер"

Технические данные:

220v, 1 850 vat, 1900 об/мин.

62 кг, размер шлифленты

200х 750 мм.



Шлифовальная машина дисковая URS 15/30



Технические данные:

220v, 1 500 vat, 3000 об/мин.
12 кг, диаметр диска 178 мм.
насадка 150 мм, или 300 мм.

FRANK Шлифовальная машина GECKO 11/30



Технические данные:

220v, 1 500 vat, 3500 об/мин.
8,2 кг, диаметр диска 150 мм.
насадка 110 мм, или 300 мм.

Шлифовальный материал, ленты и диски

Шлифовальный материал для паркетшлифовальных машин
в зависимости от размера шлифовальная лента подходит для машин марки Frank, Lagler, Шлифовальная лента

размер 200 x 750 мм, упаковка 10 штук лент

Зерно 12
Зерно 16
Зерно 24
Зерно 30
Зерно 36
Зерно 40
Зерно 50
Зерно 60
Зерно 80
Зерно 100
Зерно 120

Арт. № 15759
Арт. № 13578
Арт. № 13319
Арт. № 13579
Арт. № 13320
Арт. № 13580
Арт. № 13581
Арт. № 13321
Арт. № 13582
Арт. № 13322
Арт. № 13577



Шлифовальная лента для машин марки LaglerPROFIT

размер 200x550 мм, упаковка 10 лент

Зерно 16
Зерно 24
Зерно 30
Зерно 36
Зерно 40
Зерно 50
Зерно 60
Зерно 80
Зерно 100
Зерно 120

Арт. № 15763
Арт. № 15764
Арт. № 15765
Арт. № 15766
Арт. № 15767
Арт. № 15768
Арт. № 15769
Арт. № 15770
Арт. № 15761
Арт. № 15762




Шлифовальные диски для шлифмашины URS 15/30

размер 180 x 22 мм, упаковка 10 шт.

Зерно 16
Зерно 24
Зерно 30
Зерно 36
Зерно 40
Зерно 60
Зерно 80
Зерно 100

Арт. № 15943
Арт. № 15940
Арт. № 15944
Арт. № 15941
Арт. № 15942
Арт. № 15945
Арт. № 15946
Арт. № 15947



Шлифовка паркета:



Рис. с пылесосом
MICROPAC


Шлифовальная машина “Мамбо”



Технические данные:

220v, 2500 vat,
160-450 об/мин.
46 кг, диаметр
диска 375-400 мм.

Однодисковая шлифовальная машина “Самба”

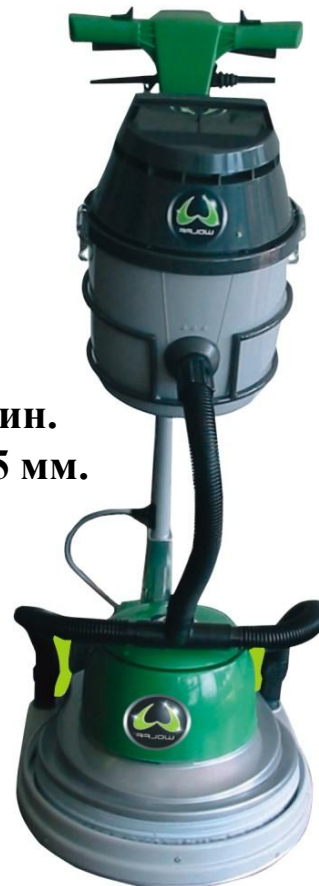

Технические данные:

220v, 1 700 vat, 160 об/мин.
44 кг, диаметр диска 375 мм.

Шлифовка паркета:

Диски для шлифмашин "Мамбо", "Твист", "Самба", "Фламенко", "Танго" и "Джайв"

Диск крепёжный с резиновой прокладкой. Используется для крепления шлифбумаги, дисков из твёрдого сплава, шлифовальной сетки.




Диаметр 375мм	Арт. № 13299	1
Диаметр 400 мм	Арт. № 13327	
Запасные резиновые прокладки		
Диаметр 375 мм	Арт. № 13500	
Диаметр 395 мм	Арт. № 13328	

Диск крепёжный с войлочной прокладкой	Арт. № 13501	2
для шлифовальной бумаги диаметром 375 мм		
Запасная войлочная прокладка	Арт. № 13526	


Шлифовальная бумага		
С двумя рабочими сторонами, упаковка 10 шт.		
Диаметр	375 мм	400 мм
Диаметр отверстия в центре	40 мм	25 мм
K 16	Арт. № 13531	Арт. № 13538
K24	Арт. № 13527	Арт. № 13329
K40	Арт. № 13528	Арт. № 13330
K60	Арт. № 13529	Арт. № 13534
K80	Арт. № 13530	Арт. № 13535
K100	Арт. № 13532	Арт. № 13536
K 120	Арт. № 13533	Арт. № 13537

Твердосплавные диски			
Для шлифовки бетона, нивелирующей массы, и для удаления остатков клея и остатков покрытия. Две рабочие стороны.			
Диаметр	375 мм	400 мм	430 мм
K 16	Арт. № 13510	Арт. № 13515	Арт. № 13516
K 24	Арт. № 13517	Арт. № 13518	Арт. № 13519
K12	Арт. № 33291	Арт. № 33292	

Шлифовальная сетка	
Диаметр 400 мм, упаковка 10 шт.	
K 60	Арт. № 13548
K 80	Арт. № 13331
K100	Арт. № 13332
K120	Арт. № 13333
K180	Арт. № 13549




Принадлежности для полировки и шлифовки. (Mambo, Tango, Samba)



Диск для крепления падов
Запасной

Арт. № 13300
Арт. № 15739



Пады, 10 мм
400 мм, толщина 10 мм упаковка 5 шт.
для генеральной уборки (черные)
для регулярной чистки (зеленые)
для полирования (белые)

Арт. № 13543
Арт. № 13544
Арт. № 13545

Пады утолщённые, 20 мм
400 мм, толщина 20 мм, упаковка 5 шт.
для генеральной уборки (черные)
для регулярной чистки (зеленые)
для полировки (белые)

Арт. № 13546
Арт. № 13547
Арт. № 13334

Чистящие пады для шлифтарелки MULTI
Для основной чистки (черные)
Для регулярной чистки (зеленые)
Для очистки (красные)
Для натирки воском и полировки (бежевые)
Для придания глянцевоcти / полировки (белые)

Арт. № 33505
Арт. № 33506
Арт. № 33507
Арт. № 33509
Арт. № 33510

Прибор для измерения прочности на срез "ПРЕССОМЕСС"

Арт. № 16273


Для измерения прочности на срез стяжки и древесных плит.

- сила на разрыв измеряется с помощью гидравлического сенсора
- твёрдость на разрыв читается с индикатора
- прибор испытан в ФМПА, институте имени Отто Графа, г. Штутгарт
- максимальная сила измерения 5 кН

Комплект поставки:

Прессомес, шаблон расстояния, шпатель, клей, 20 деревянных брусочков футляр для переноски



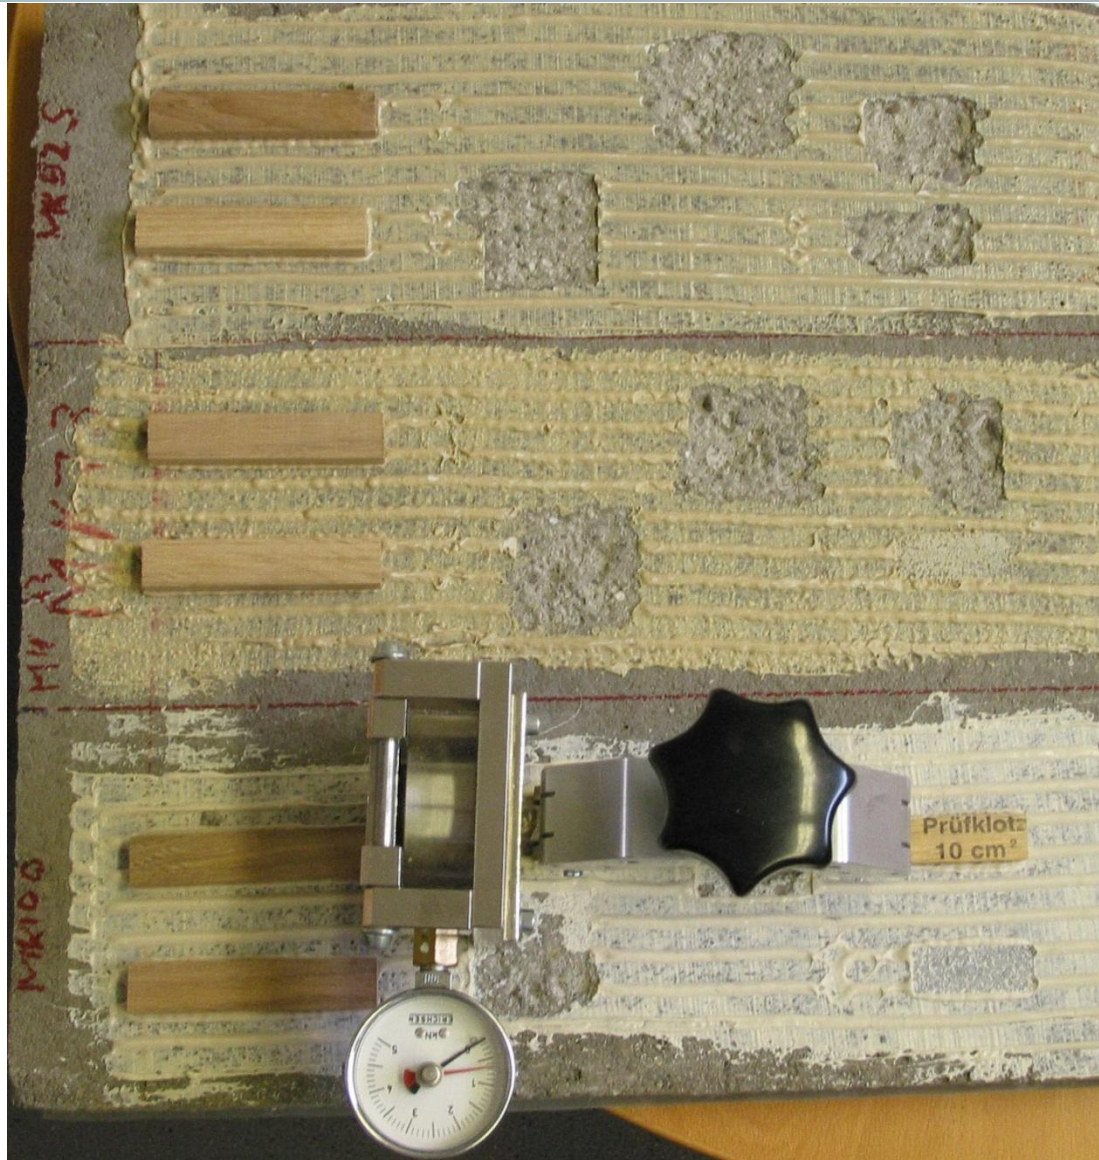

Гидрометр "Компакт"



"Компакт" Арт. № 15890	Компакт TF 1 Арт. № 14230	"Компакт В" Арт. № 13924
- измеритель влажности дерева и штукатурки - с трехзначным дисплеем и двухступенчатой установкой сорта древесины - для измерения паркета, фанеры, ДСП, дерева на глубину 25 мм, а также гипса - датчики втыкаются в измеряемую поверхность Диапазон измерений: 5 - 20% влажность по дереву, 0,3-3,5% по штукатурке	Точный термогидрометр в компактном исполнении - одновременно показывает влажность и температуру - индикация в °C или °F, память - показ минимальной и максимальной величины - прочный, противоударный корпус Диапазон измерений: Влажность от 5 до 98% Разрешение 0,1% Погрешность +/- 3 % Температура от -15 до +50°C Разрешение до 0,1 °C Погрешность +/- 1 °C	Электронный индикатор влажности для всех видов строительных материалов - прибор для предварительного измерения перед измерением СИ - автоматическая подстройка - работает без выносных электродов и кабеля - цифровой дисплей Универсальные измерительные приборы

СМ прибор

Арт. № 15869

Комплект со всем необходимым оборудованием для измерения остаточной влажности в стяжке и бетоне.

Комплект поставки:

Ёмкость, манометр, 6 уплотнений, весы, молоток, зубило, чаши, металлические шарики, ложка, щётка, 20 карбидных ампул, 10 пробных ампул, деревянный футляр.

Отдельно: (для обеих приборов)
Карбидные ампулы



Термогидрометр ТН 100

Арт. № 13768

позволяет за 20 мин. измерять:

- температуру пола
- относительную влажность воздуха в помещении
- насыщенность $г/м^3$
- влажность дерева в зависимости от относительной влажности воздуха





Набор "WOLFF" для экспертизы основания PLUS V1-D5

Арт. № 13631

Для измерения остаточной влажности основания, относительной влажности воздуха, температуры воздуха, твердости и неровностей основания.

Комплект поставки:

Индикатор "Кайсон V1-D5", термогидрометр GFTN 95, прибор Ri-Ri с шаблоном, клин для измерения неровностей, складная линейка, карандаш, футляр.

Шпатель со вкладышами

Сменные вкладыши имеют две рабочие части.
Поставляются в пластиковой упаковке.

Шпатель 21 см

Вкладыш А1, упаковка 10 шт.

Вкладыш А2, упаковка 10 шт.

Вкладыш А3, упаковка 10 шт.

Вкладыш А4, упаковка 10 шт.

Вкладыш А5, упаковка 10 шт.

Вкладыш В1, упаковка 10 шт.

Вкладыш В2, упаковка 10 шт.

Вкладыш В3, упаковка 10 шт.

Вкладыш В4, упаковка 10 шт.

Вкладыш В11, упаковка 10 шт.

Вкладыш С1, упаковка 10 шт.

Вкладыш С2, упаковка 10 шт.

Вкладыш С3, упаковка 10 шт.

Вкладыш С4, упаковка 10 шт.

Вкладыш R1, упаковка 10 шт.

Вкладыш R2, упаковка 10 шт.

Вкладыш S2, упаковка 10 шт.

Вкладыш S3, упаковка 10 шт.

Вкладыш М1, упаковка 10 шт.

Вкладыш Lj16, упаковка 10 шт.

Вкладыш U20, упаковка 10 шт.

Вкладыш 23/48, упаковка 10 шт.

Вкладыш 23/62, упаковка 10 шт.

Вкладыш К*, упаковка 10 шт.

Вкладыш ТЛ*, упаковка 10 шт.

Арт. № 13378

Арт. № 13373

Арт. № 13367

Арт. № 13374

Арт. № 13375

Арт. № 13376

Арт. № 13370

Арт. № 13371

Арт. № 13372

Арт. № 13379

Арт. № 13380

Арт. № 13363

Арт. № 13364

Арт. № 13365

Арт. № 13366

Арт. № 13400

Арт. № 13401

Арт. № 13404

Арт. № 13409

Арт. № 13416

Арт. № 13405

Арт. № 13406

Арт. № 13414

Арт. № 13407

Арт. № 13368

Арт. № 13369



Инструмент:



“Унивельд”



Набор для работы с ПВХ и линолеумом “Комби”



Полосорезы для линолеума

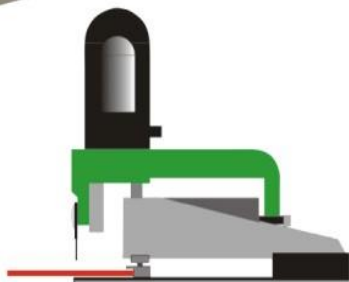


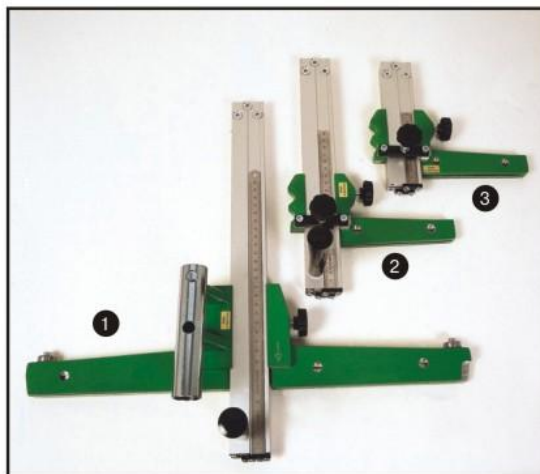


Рис. линокат для подрезки кантов

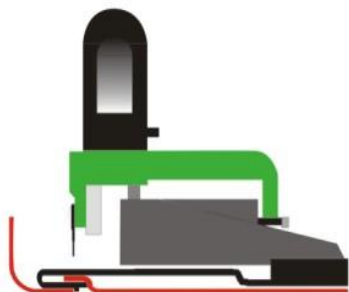


Рис. линокат с упором с контрнаправляющей для работы у стены

Прижимные вальцы для напольных покрытий с роликами



Притирочный инструмент



+375 (17) 39-66-302

+375 (17) 39-66-303

www.ecofloor.by

E-mail:

ecofloor@tut.by



**Приглашаем к
сотрудничеству!**

